


変わりました。


新しい駐車場へ

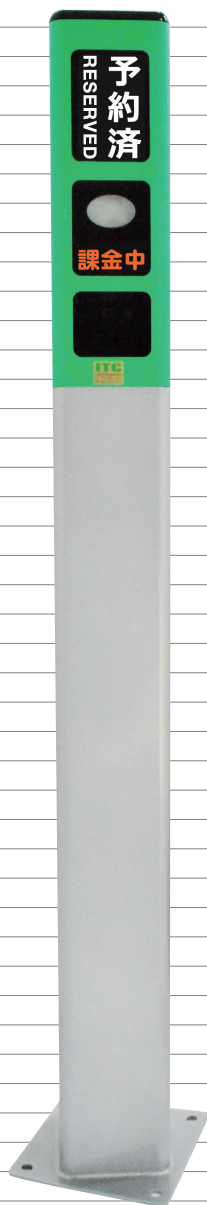

ここが
アイテック!

- ① IT技術を駆使したナンバー認識システムにより、車両を特定して入出庫を管理。業界初、ロックレスを実現。
- ① インターネット回線を利用して、カメラのライブ映像を遠隔監視できるのに加え、過去の画像検索も瞬時に可能。運営の手間、トラブルを解消します。

ロック板をなくす。駐車場が一変する。駐車場はこれからこうなる。

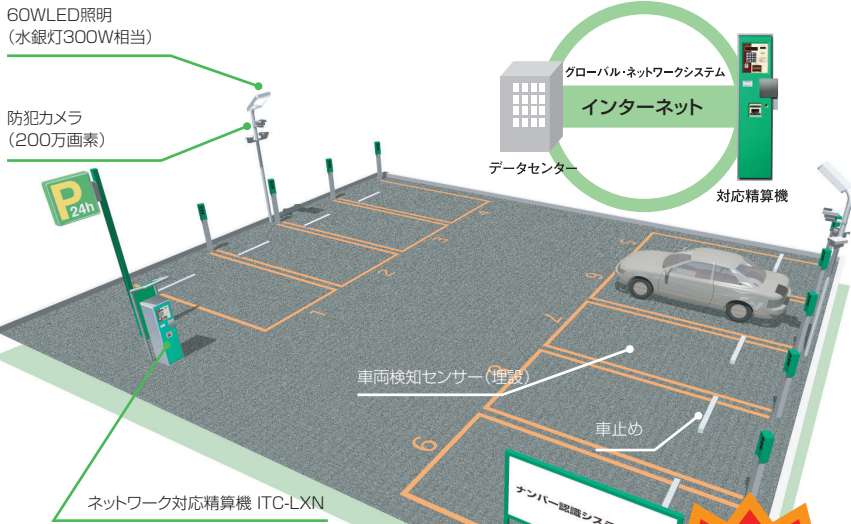

ネットワークを利用すれば

防犯カメラ設備を標準装備
長期駐車のアラートも発信可能
遠隔操作だけでなく集計などの
帳票も収集可能

駐車場の美化
犯罪の発生率の低下
周辺住民への安心の提供

**不正出庫は
ロック板より
少ない**

土地オーナー様にとって

- 防犯カメラ(24時間)によって近隣住民も安心。
- ゴミの投棄、壁などの落書きも軽減。

利用者様にとって

- 車室内の段差がなく入出庫がスムーズ。
- ロック板がないので車に傷が付く心配がない。

運営会社様にとって

- 清掃がしやすく、きれいな状態を保てる。
- 不正駐車の証拠、未回収売り上げの記録が残る。
- 機器故障や停電時の車両の出庫ができる。
- 車とロック板との接触事故がない。

ナンバー認識(NN)システムの仕組み


メガピクセルカメラ(3M)と、ナンバー認識ソフト。この新システムが、昼間はもちろん夜間でも確実にナンバーを認識。これにより、車両をしっかり特定して入出庫を管理できるため、ロック板は不要に。しかもインターネット回線を利用して、場内の遠隔監視や、過去の画像検索も可能。駐めやすく、トラブルのない新世代の駐車場を実現します。

ナンバーをデータセンターで管理

ナンバー認識ソフト・メガピクセル(3M)カメラ画像



認識ソフト テスト画像/昼



認識ソフト テスト画像/夜




実画像/昼




実画像/夜

防犯カメラ・遠隔操作が標準装備

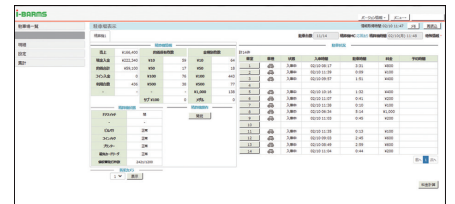

i-BARMS(アイバーズ)

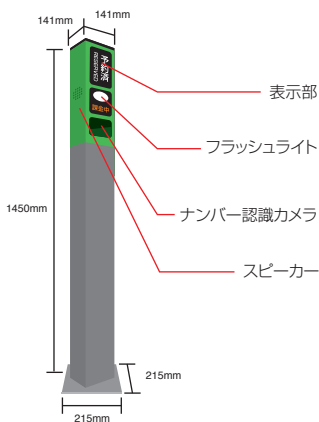

ナンバー認識ポール 標準仕様	
外形寸法	H1450mm×W215mm×D215mm(突起部含む)
重量	約7.5kg
電源電圧	DC24V
消費電力	待機時4W 動作時最大18W(DC24V)
使用環境	温度 0℃~45℃ 湿度 結露しないこと
カメラ部	画像素子 3メガピクセル(300万画素)
CPU+超高速演算部装置部メモリー	256MB
車両検知センサー	ループコイルセンサー、ハイブリッドセンサー(電波+音波)、超音波センサー
フラッシュライト	超高輝度LEDライト



株式会社 アイテック <http://www.i-tech-corp.co.jp>

- 東京本社 〒112-0004 東京都文京区後楽 2-1-3 NS飯田橋ビル2F TEL.03-5802-6871 FAX.03-5802-6892
- 大阪支店 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-3-32 第2新大阪ビル408 TEL.06-6838-9331 FAX.06-6838-9351
- 名古屋支店 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-2-11 シークスビル1F TEL.052-588-6051 FAX.052-588-6052
- 福岡支店 〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代2-21-18 インヘリッツ田原1F TEL.092-631-0018 FAX.092-631-0019
- 品川営業所 〒140-0004 東京都品川区南品川5-15-13 ルポーゼ仙台台103 TEL.03-6451-4277 FAX.03-6451-4278

